

Dotazy na akci: „ **Chrastava – oprava fasády, Školní ul., č.p. 125**“

1. Položka č. 7 - 622421144R00 Omítka vnější stěn, MV, štuková, složitost 3. Neuvádí či chybí jádrová omítka.

**Ceníková položka obsahuje dvouvrstvou štukovou omítku ( tedy jádro + štuk ).**

2. Na štítové zdi je umístěna na pevno konzole vysokého napětí podél fasády. TZ a VV neuvádí kdo zajistí ochranu vč. jakým způsobem se provede montáž lešení.

**Ochranu el.vodičů zajistí provozovatel distribuční soustavy na své náklady. Termín realizace sdělí dodavatel stavby v předstihu provozovateli distribuční soustavy. Lešení na štítě s konzolou nadzemního vedení bude muset být provedeno trubkové.**

3. Žádáme o přesnou specifikaci nových dřev. oken, vč. barevného řešení.

**Viz grafická příloha.**

4. Žádáme o přesnou specifikaci okrasných prvků v měrných jednotkách (m2, mb) reliéfy, bosáže na fasádě vč. říms.


**Omítka bude naceněna ve III. třídě složitosti jednotkovou cenou, která zohledňuje danou členitost viz citace:**

**Cenová soustava RTS – Úprava povrchů a zateplení fasád – Stěny a štíty:**


**„III. omítka rovná s orámováním otvorů o dvou až třech vystupujících nebo ustupujících profilech jakož i nad a pod okny, s jednoduchou hlavní římsou, kordónovou s římsami patrovými.“**

V Chrastavě dne 25.1.2017

Pozice č. 1 - počet 3 ks

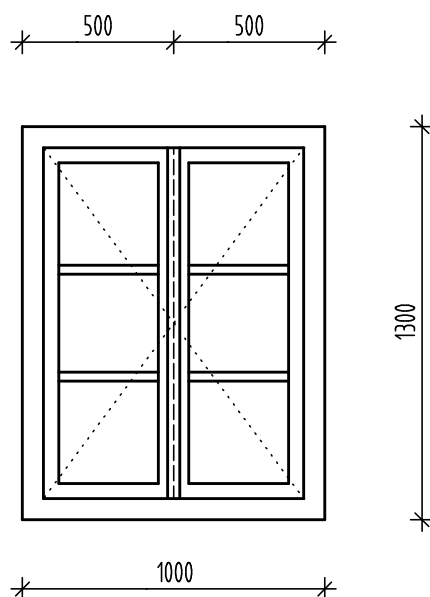

Pozice č. 2 - počet 8 ks



Poznámka

Před samotnou výrobou oken a dveří provede dodavatelská firma přesné zaměření otvorů.

Barva: slonová kost

Materiál: dřevo

Přesná specifikace tvaru okna, barvy a jeho členění bude upřesněna po dohodě s referentem NPÚ.

Pozice č. 1 - dvojsklo - ditherm

Pozice č. 2 - jednosklo

MÍSTO STAVBY: Chrastava, Školní ulice		
STAVEBNÍK: MBD Chrastava		
KRESLIL: Ing. Daniel Fadrhonc		
Okna - Školní č.p. 125	Datum	01/2017
	Formát	1 x A4
	Měřítko	1:25
Zaměřené otvory - pohled z vnější strany		